

Montageanleitung / Bedienungsanleitung



Gültig für die Bauformen:

AB30-LED2-150-M

AB30-LED-150-M

AB30-LED2-120-M

AB30-LED-120-M

Allgemeine Sicherheitshinweise

Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und prüfen alles auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen z.B. an Schutzabdeckung, Kabel oder Leuchtengehäuse. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ausgetauscht werden.

Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bestimmungsmäße Verwendung

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und darf keinen starken, mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Das Produkt darf weder verändert oder in jeglicher nicht bestimmungsmäßiger Weise modifiziert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Anwendung oder Veränderung der Leuchte entstehen. Alle Kabelverschraubungen sind für die Verwendung von Gummischlauchleitung konzipiert um die angegebene Schutzart zu gewährleisten. In der Anwendung darf die Kabelverschraubung nie der tiefste Punkt zwischen Verteilung und Anschluss sein.

Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Spannungsfreiheit der Leuchten. Stauben Sie die Leuchte mit einem weichen trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen wie Fett oder ähnliches entfernen Sie mit einem leicht feuchten Tuch, lauwarmem Wasser (< 50°C) oder milden Reinigungsmitteln. Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermitteln oder Lösungsmittel verwenden.



Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Hinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.



Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.



Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lassen Sie die Leuchte abkühlen.



Öffnen oder zerlegen Sie die Leuchte nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Berühren Sie niemals den LED Chip der Lichtquelle. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.




Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Die gesamte Leuchte muss ersetzt werden.




Die Lichtquelle ist ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar durch den Endanwender.




Die LED-Lichtquelle ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist vom Endnutzer austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.




Das Vorschaltgerät ist nicht austauschbar.

Technische Daten der Leuchte

Artikel	Optisches System	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lichtstärke	Farbtemperatur	Wattage
AB30-LED2-150-M	.M	.O	0 4	W	0	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl
AB30-LED-150-M	.M	.O	0 4	W	0	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl
AB30-LED2-120-M	.M	.O	0 4	W	0	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl
AB30-LED-120-M	.M	.O	0 4	W	0	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl	Je nach Leuchtmittel Auswahl

.Mikro-prismatik .O Ohne Treiber .0 – Aufbau .4 – Pendel W - weiß 0 – IP20

Technische Zeichnungen

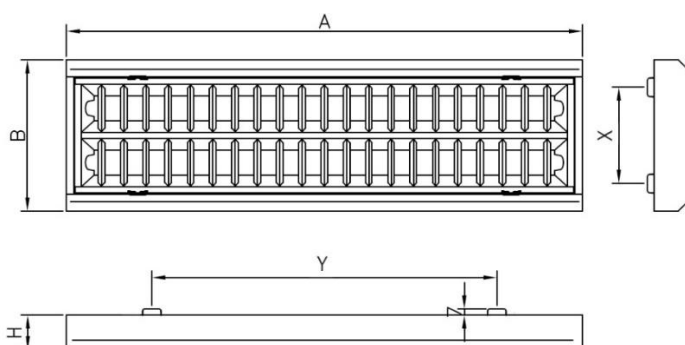

Artikel	Maße (AxBxH)	x	y
AB30-LED2-150-M	1555x285x70 mm	190 mm	1445 mm
AB30-LED-150-M	1555x228x70 mm	120 mm	1445 mm
AB30-LED2-120-M	1255x285x70 mm	190 mm	1445 mm
AB30-LED-120-M	1255x228x70 mm	120 mm	1445 mm

Energieeffizienzklasse

Die Leuchte ist standardmäßig ohne Leuchtmittel.
Die Leuchtmittel können dazu bestellt werden.


Einsatzgebiete



Gültige Symbole




Montagehinweise

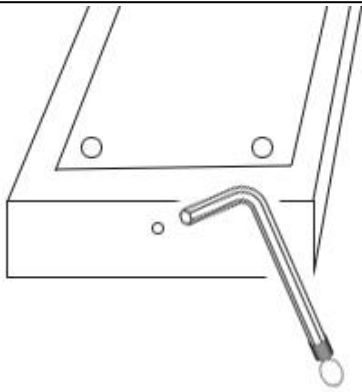

Kappe am Kopfende lösen und dann Schraube mit Inbus lösen, dann kann die Klappe oben geöffnet werden.




Röhren montieren

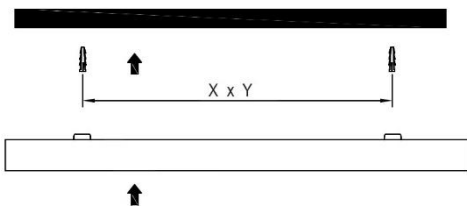

Gehäuse montieren

Pendelmontage (optional bestellbar)

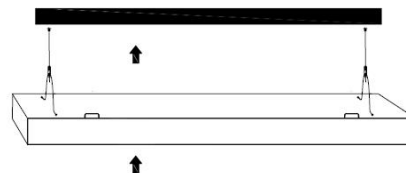

Seilaufhängung montieren

Legende Symbole



Elektrische Spannung



Notlichtausführung



Montage an normal entflammbaren Baustoffen



Montage an leicht entflammbaren Baustoffen



Einsatz ausschließlich im Innenbereich



Einsatz ausschließlich im geschützten Außenbereich



Einsatz im ungeschützten Außenbereich



Schutzart IP20



Schutzart IP40



Schutzart IP43



Schutzart IP44



Schutzart IP54



Schutzart IP65



Schutzart IP66



Schutzart IP67



Schutzart IP69

ELG Leuchten GmbH
Sender Str. 384
D-33415 Verl

Mail: info@elg-leuchten.de
Internet: www.elg-leuchten.de
Tel: +49 (0)5246/8383460